

Robinie kvalitetsbeskrivelse og leveringsbetingelser

Robinie stammer, afbarket, kappet i faste længder, spidset og faset

Produceret af sundt træ. Alle knaster, revner og andre træfejl, som ikke har indflydelse på brudstyrken accepteres fuldt ud. Dybe tør-revner og sortpatinering qua langtidslagring gælder ikke som træfejl.

Sunde knaster accepteres ubegrænset, råddent og/eller sort knast accepteres i en størrelse til max 4 cm i diameter. Savet robinie krummer naturligt tangentielt og radiale med max op til 4 cm per lfm. Runde robiniepæle krummer aksiært med max op til 4 cm per lfm.

4 sidet spidsning på runde pæle og 2 sidet spidsning på halve pæle.

Så vidt ikke andet er angivet, spidses pælene i den tykke ende.

Enderne uden spids kappes retvinklet og fases.

Det må forventes at pælene kan flække og revne under oplagring i sommer- månederne og det må accepteres.

Tolerance på længden: -1/+3cm.


Tolerance på dimension: der måles på tykkeste del +/- 25cm fra midten af stammen. Ved topdiameter måles der på tykkeste del ned til 25cm fra top. Medmindre andet er beskrevet.

Det tilstræbes at levere en fordeling af alle størrelser indenfor den bestilte dimension (f.eks. ø12-14cm), men uden garanti. Diametergrænserne på fx 12-14cm betyder, at pælene skal falde indenfor disse to grænser. Det betyder ikke nødvendigvis, at der vil være en fuldstændig jævn spredning med en gennemsnits diameter på 13cm.


Dimensioneringen samt trækvaliteten kan fravige op til 5% - dog skal pælene være brugbart til formålet. Eksempelvis ved levering af 100 stk, må 5 stk således afvige fra ovenstående i dimensionering og/eller kvalitet.

Robinie opbindingspæle, savede, f.eks mål: 18-24 cm2





Skåret i 4 dele

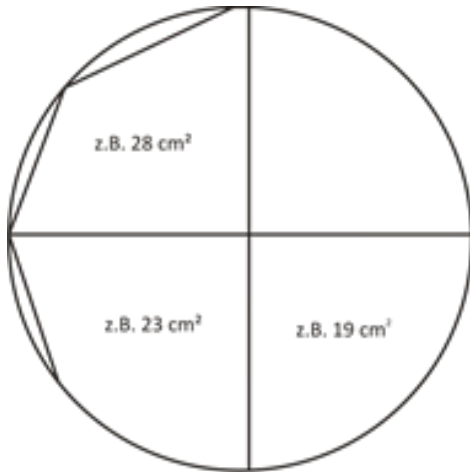

Skåret i 6 dele

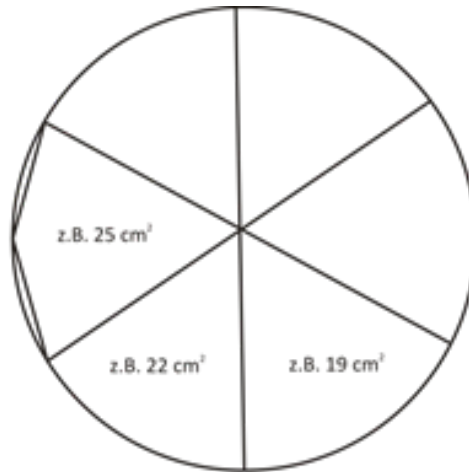

Skåret i 8 dele

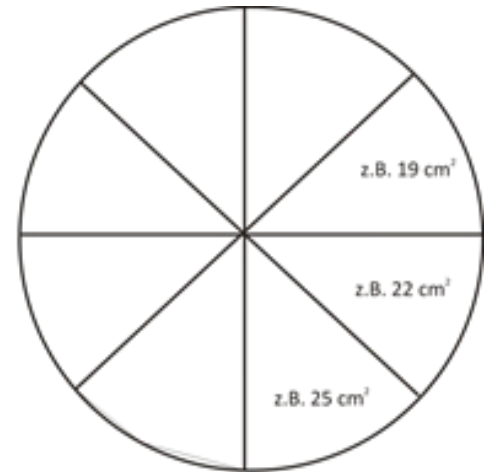

Opbindingspælene saves af runde stammer med mindst 2 savsnit i længderetning (delt i 4, 6 eller 8 dele).

Ensidig krumning på 4cm/m i hele pælens længde må accepteres (dvs krumningens pilhøjde er på en 2m lang opbindingspæl max 8cm).

Dimensionen måles på tykkeste del ned til 10 cm fra top.

Tolerance på længden er fra -1/+3cm. Øverste ende bliver kappet retvinklet.

Sunde knaster accepteres. Sorte/rådne knaster op til 4cm accepteres.

Dimensioneringen samt trækqualiteten kan fravige op til 5% - dog skal pælene være brugbart til formålet. Eksempelvis ved levering af 100 stk, må 5 stk således afvige fra ovenstående i dimensionering og/eller kvalitet.

Afvielser/reklamation

Reklamationer skal meldes straks ved konstatering og før ibrugtagning.

Paller skal stadig være mærket med original label og ordrenummer.

I tilfælde af reklamation, påhviler det modtager at kvantificere reklamationen samt dokumentere i form af retvisende billeder.